

CL kg 500 *, 1000 *, 2000 *	Euro 500,00
CL kg 5000 *, 10000 *	Euro 600,00
CL kg 20000, 30000, 60000	Euro 900,00
CL kg 100000	Euro 1900,00
CL kg 150000	Euro 2000,00
CL kg 200000	Euro 2500,00
Approvazione **ATEX** Ex **II 1 G** Ex **II 2 D** **(zone 0-1-2-21-22)** / *ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)*	Euro 10,00
CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT (COMPRESSIONE)	Euro 50,00

Realizzate in accordo alle norme OIML R60.
Manufactured according to OIML R60 standards.

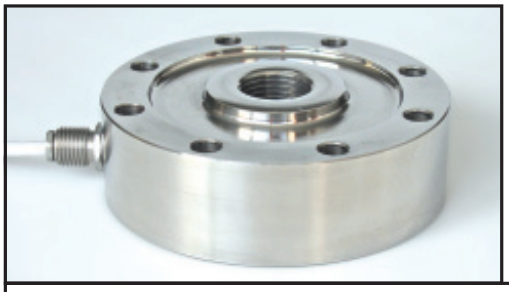


- **ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17-4 PH**
- **BIDIREZIONALE A TRAZIONE E COMPRESSIONE**
- **ERRORE COMBINATO ≤ +/- 0,05 %**
- **GRADO DI PROTEZIONE IP 67 (IP68* saldata)**

- *STAINLESS STEEL 17-4 PH CONSTRUCTION*
- *BIDIRECTIONAL TENSION AND COMPRESSION*
- *COMBINED ERROR ≤ +/- 0.05 %*
- *PROTECTION RATING IP 67 (IP68* welded)*

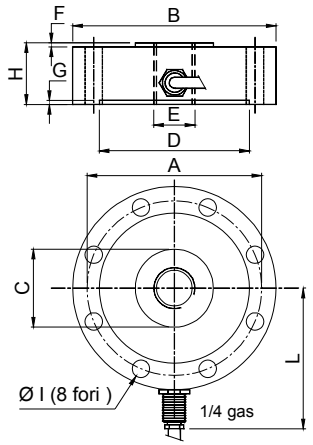

	kg 500 kg 1000 kg 2000	kg 5000 kg 10000	kg 20000 kg 30000 kg 60000	kg 100000	kg 150000	kg 200000
A	85	94	136	175	213	254
B	99	109	164	219	249	299
C	31	38	70	94	140	170
D	72	78	106	129	176	210
E	M20 x1,5	M24 x 2	M48 x 3	M64 x 4	M72 x 4	M90 x 6
F	2	2	5	5	5	5
G	1,5	1,5	2	3	3	3
H	30	35	50	70	70	80
I	8,5	8,5	16,5	25,5	25,5	25,5 (12 fori */holes*)
L	68,5	73,5	101	128,5	143,5	168,5
Peso kg *Weight*	1,1	1,4	5	11	16	26




Dimensions (mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE — *TECHNICAL FEATURES*

SENSIBILITA'	**2 mV/V** +/- 0.3 %	*SENSITIVITY*
EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO	0.005 % / °C	*TEMPERATURE EFFECT ON ZERO*
EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA	0.005 % / °C	*TEMPERATURE EFFECT ON SPAN*
COMPENSAZIONE TERMICA	- 10°C / + 50°C	*COMPENSATED TEMPERATURE RANGE*
CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO	- 20°C / + 70°C	*OPERATING TEMPERATURE RANGE*
CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 30 MINUTI	0.03 %	*CREEP AT NOMINAL LOAD IN 30 MINUTES*
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA	15 Volt	*MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE*
RESISTENZA DI USCITA	700 Ohm +/-5	*OUTPUT RESISTANCE*
RESISTENZA D'INGRESSO	700 Ohm +/-20	*INPUT RESISTANCE*
BILANCIAMENTO DI ZERO	+/- 1 %	*ZERO BALANCE*
RESISTENZA D'ISOLAMENTO	> 5000 MOhm	*INSULATION RESISTANCE*
CARICO STATICO MASSIMO	150 %	*MECHANICAL LIMIT IN SERVICE*
CARICO DI ROTTURA in % sul FONDO SCALA	> 300 %	*DESTRUCTIVE LOAD*
DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE	0.3 mm	*DEFLECTION AT NOMINAL LOAD*

CAVO — *CABLE*

LUNGHEZZA	5 m	*LENGHT*
DIAMETRO	5 mm	*DIAMETER*
FILI CONDUTTORI	6 x 0.14 mm²	*CORES*



SCHERMO	*SHIELD*
+ SEGNALE (VERDE)	*+ SIGNAL (GREEN)*
+ ALIMENTAZIONE (ROSSO) + SENSE (BLU)	*+ EXCITATION (RED)* *+ SENSE (BLUE)*
- SEGNALE (BIANCO)	*- SIGNAL (WHITE)*
- ALIMENTAZIONE (NERO) - SENSE (MARRONE)	*- EXCITATION (BLACK)* *- SENSE (BROWN)*