
FCOL kg 20, 50, 100, 200	Euro	170,00
FCOL kg 350, 500	Euro	180,00
Approvazione **ATEX** Ex **II 1 G** Ex **II 2 D (zone 0-1-2-21-22)** / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)	Euro	10,00
COPPIA DI STAFFE INOX A TRAZIONE (max 100 Kg) / *PAIRS OF STAINLESS STEEL BRACKET*	Euro	50,00
Versione speciale **kg 5, 10 (mod. FCK)** / *Special version kg 5, 10 (mod. FCK)*	Euro	170,00

APPROVAZIONE OIML **R60 C3 Vmin = Emax / 10000 (kg 20 - 100) ; Emax / 6000 (kg 200 - 500)**


A richiesta, per FCOL da 50 a 500 kg (100 - 1000 lb), versione approvata NTEP **per Stati Uniti / Canada**
On request, for FCOL 50 to 500 kg (100 - 1000 lb), version approved for United States / Canada




- **CORPO IN ACCIAIO INOX 17-4 PH**
- **SOFFIETTO IN ACCIAIO INOX**
- **ERRORE COMBINATO ≤ +/- 0,02%**
- **GRADO DI PROTEZIONE IP 68**
- *STAINLESS STEEL 17-4PH CONSTRUCTION*
- *STAINLESS STELL BELLOWS*
- *COMBINED ERROR ≤ +/- 0.02%*
- *PROTECTION RATING IP 68*

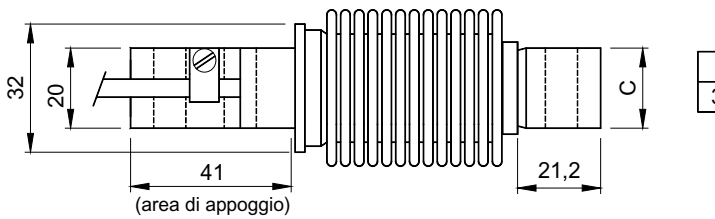


	Ø A	B	C
20 - 200 kg	8.2	23	20
350 - 500 kg	10.3	24	19



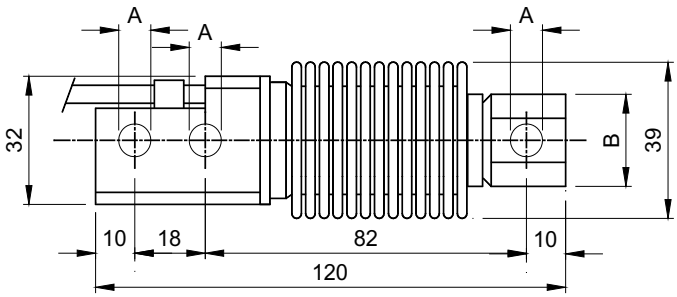

STAFFE A TRAZIONE (carico max 100 kg)
TENSION BRACKETS (max load 100 kg)



Dimensions (mm)


CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

SENSIBILITA'	* 2 mV/V +/-1%	*SENSITIVITY*
EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO	0.002 % / °C	*TEMPERATURE EFFECT ON ZERO*
EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA	0.0014 % / °C	*TEMPERATURE EFFECT ON SPAN*
COMPENSAZIONE TERMICA	- 10°C / + 40°C	*COMPENSATED TEMPERATURE RANGE*
CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO	- 30°C / + 65°C	*OPERATING TEMPERATURE RANGE*
CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 30 MINUTI	0.02 %	*CREEP AT NOMINAL LOAD AFTER 30 MINUTES*
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA	18 Volt	*MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE*
RESISTENZA D'INGRESSO	460 Ohm +/- 50	*INPUT RESISTANCE*
RESISTENZA DI USCITA	350 Ohm +/- 3	*OUTPUT RESISTANCE*
BILANCIAMENTO DI ZERO	+/- 1 %	*ZERO BALANCE*
RESISTENZA D'ISOLAMENTO	> 5000 MOhm	*INSULATION RESISTANCE*
CARICO STATICO MASSIMO	150 %	*MAXIMUM STATIC LOAD*
CARICO DI ROTTURA in % sul FONDO SCALA	> 300 %	*DESTRUCTIVE LOAD IN % ON FULL SCALE*
DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE	0.4 mm	*DEFLECTION AT NOMINAL LOAD*

* Uscita calibrata in corrente / *Calibrated current output*

CAVO / *CABLE*

LUNGHEZZA	3 m	*LENGHT*
DIAMETRO	5 mm	*DIAMETER*
FILI CONDUTTORI	4 x 0.22 mm^2	*CORES*



SCHERMO	*SHIELD*
+ SEGNALE (BIANCO)	*+ SIGNAL (WHITE)*
+ ALIMENTAZIONE (VERDE)	*+ EXCITATION (GREEN)*
- SEGNALE (ROSSO)	*- SIGNAL (RED)*
- ALIMENTAZIONE (NERO)	*- EXCITATION (BLACK)*

Accessori di montaggio a pag. 29 / *Mounting accessories see page 29*